


# ZBS

## 回收中小块料的经济型撕碎机

- 适用于回收中小型块料，经济实用
- 使现有粉碎系列功能更加完善
- 便于移动和放置
- 正切进料口无需使用推料器
- 占地面积小
- 能耗低

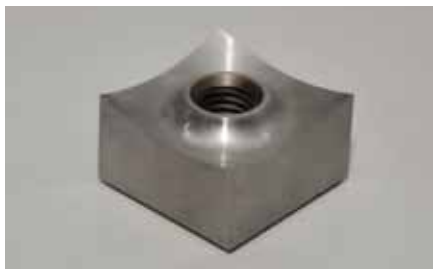

撕碎机使用中间有凹槽的方形动刀，利于提高回收效率。动刀的四个角可交替使用，即每片动刀可连续使用四次。



所有撕碎机均配有E型平滑转子，动刀通过动刀座固定在转子上。



ZBS系列撕碎机配有高效正切喂料斗，易于进料而无需使用液压推料装置。直径至400mm的块料均可直接使用ZBS系列撕碎机进行回收。

### 概述

ZBS系列撕碎机系单轴撕碎机，正切进料口设计便于喂料，无需使用液压推料装置。该系列撕碎机占地面积小，移动方便，配以即插即用型控制系统的设计，使其随时随地处于就绪状态。类似ZS系列其他大型撕碎机，ZBS系列小型撕碎机配有外置轴承和直径310mm的E型平滑转子，转子宽度分别为600mm和850mm，由减速机驱动。ZBS沿用ZERMA口碑良好的刀和刀座的设计。机身设计便于清洁和保养。60rpm的低速运转及ZBS撕碎机本身的紧凑设计使其在撕碎块料时噪音相对较低。可根据需要选择人工喂料或输送带喂料，出料可选择接料箱或通过输送带传输。

### 应用


ZBS系列撕碎机专门为回收注塑和吹塑行业的中小型块料而设计，代表性的回收材料有小型及中型尺寸的块料，如机头料，通过ZBS撕碎机可将回收材料尺寸变小或者再通过破碎机进一步粉碎后重新回到生产线。该系列亦可回收破碎敏感性材料或低回收产量需求的材料，避免回收材料之间因互相掺杂导致污染，保证了回收材料的清洁度。



The Home of Size Reduction

# ZBS

## 回收中小块料的经济型撕碎机

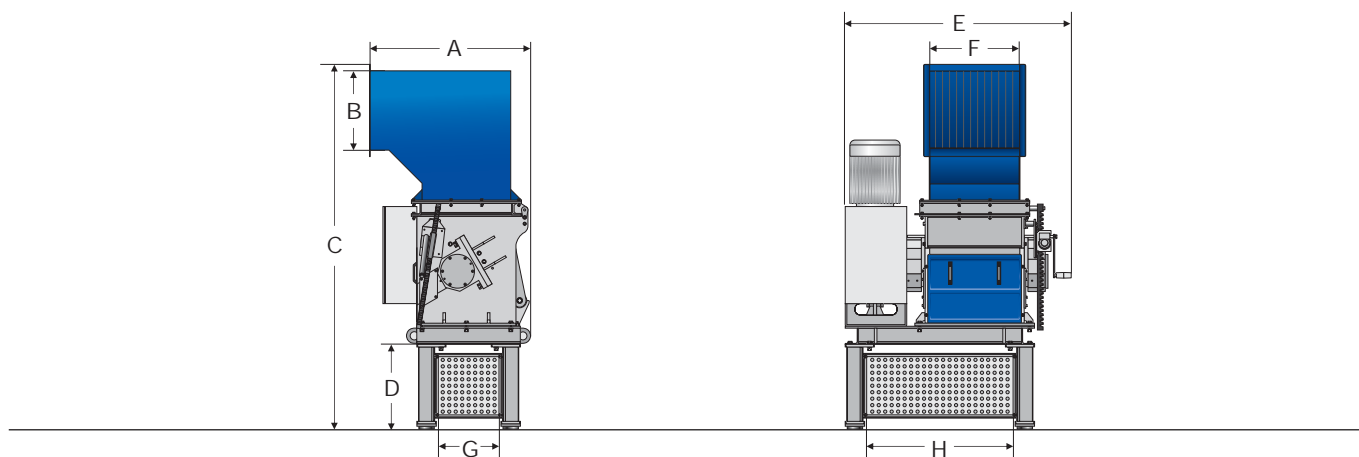

### 技术参数

#### 型号

转子直径 (mm)  
转子宽度 (mm)  
转子速度 (rpm)  
驱动功率 (kW)  
动刀数量 (片)  
定刀排数 (排)  
筛网孔径 (mm)  
腔体最大尺寸 (mm)  
重量 (kg)

600	850
310	310
560	840
61	61
11	18.5
26	40
1	1
>16	>16
490 x 550	490 x 830
1400	1500

A (mm)  
B (mm)  
C (mm)  
D (mm)  
E (mm)  
F (mm)  
G (mm)  
H (mm)

995  
490  
2255  
525  
1400  
550  
420  
950

1045  
490  
2255  
525  
2080  
830  
470  
1200

骁马机械（上海）有限公司

中国上海市松江区新桥工业区新界路5号

[info@zerma.com](mailto:info@zerma.com)

电话: +86 21 57645573 传真: +86 21 57646766

以最新调整数据为准

[zerma.com](http://zerma.com)

